


DRYCABI-GBの脱水分装置は3タイプ


ST タイプ	E タイプ	SE タイプ
露点 -40℃以下 強力脱水分装置で GB 内を低露点化 価格：2,500,000 円～	露点 -20℃以下（湿度 3%RH 以下） コストを抑えた仕様ながら 急速脱水分が可能 価格：2,000,000 円～	湿度 10%Rh 以下 気軽にお使いいただける 廉価機 価格：1,500,000 円～

脱水分装置のタイプ別の露点・湿度変化


STタイプ

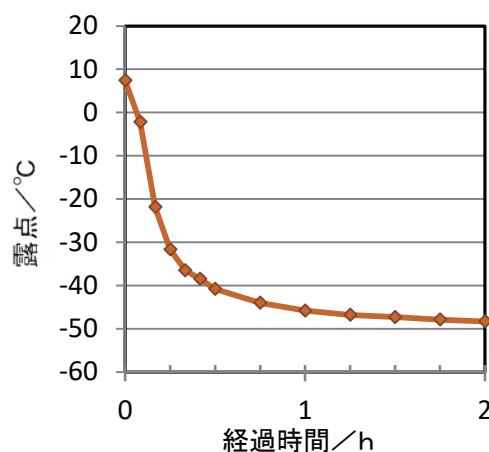

Eタイプ

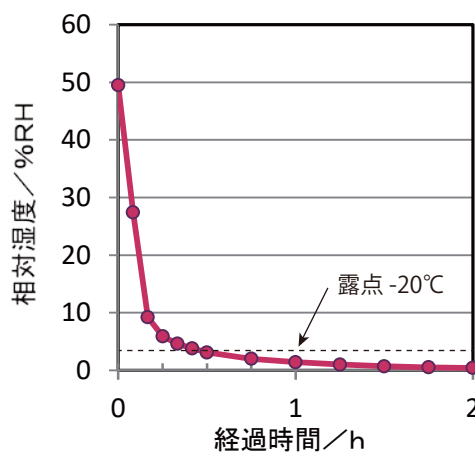

SEタイプ

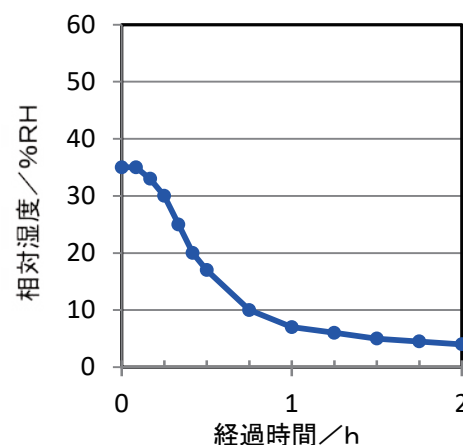


- ※1 脱水分装置のタイプとグローブボックス容量の大小で性能差があります。
 ※2 乾燥剤が吸湿してくると脱水分性能は低下します（再生をすることで復活します）。

脱水分装置の制御

脱水分装置の制御は、制御装置から簡単に行うことができます。

乾燥剤の再生も半自動なので簡単です。

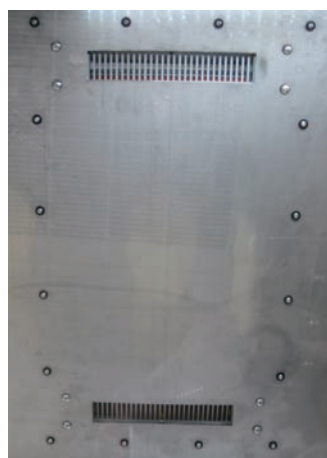

Eタイプ用湿度計 SHT-A と組み合わせて制御することで低湿度（5～30%RH）の恒湿度環境とすることが可能です。
 STタイプ用の露点計と組み合わせて露点制御することも可能です。

